

Lucca LED

Iluminação LED

IP 20

GARANTIA
5 ANOS

Tecnologia LED com excelente conforto visual

A qualidade da iluminação utilizando LED está hoje mais próxima e acessível, graças a um produto revolucionário que oferece, com um custo baixo, a luz ideal para centros comerciais, instalações prediais, industriais, supermercados e todos os ambientes que necessitam de uma iluminação de qualidade.

Com um fluxo luminoso útil de 1.666 até 15.678 lúmens e potência de 15W até 114W, gera um consumo médio inferior aos equipamentos convencionais utilizados atualmente. A economia é ainda mais significativa considerando a vida útil de 50.000* horas sem nenhuma manutenção.

Disponível na temperatura de cor de 4000K, com IRC >80.

Instalação: Sobreposta ou pendente através de suportes para corrente ou gancho.

Corpo: Em aço estampado, pintado eletrostaticamente com tinta pó híbrida na cor branca.

Refletor: Em alumínio anodizado de alto índice de refletância (ABE)

Difusor: Em acrílico leitoso (ACL).

Instalação: Rápida e fácil, não necessita abrir a luminária (ABE).

Versões: Aberta (ABE) com refletor em alumínio e fechada (ACL) com acrílico leitoso.

Tensão de alimentação: 220V.

Opcional: Dimerização 1-10V ou Dali sob consulta.


*expectativa de vida, B50L70 a Ta = 25°C.




LED, vida longa e alto desempenho energético.



Tecnologia e desempenho "made in Italy".

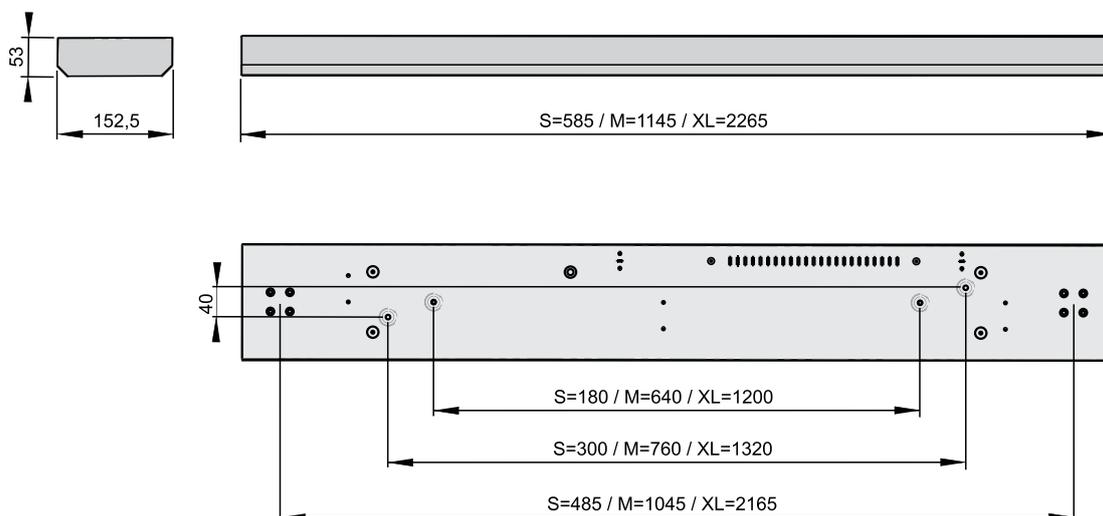

Curvas Fotométricas

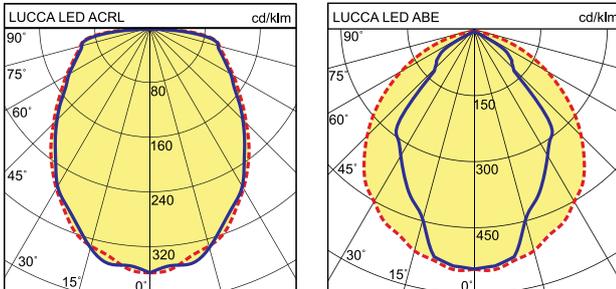

Acessórios



Modelos

Código	Descrição	W*	Fluxo Luminoso Nominal da Placa de LED (lm)	Fluxo Luminoso Útil da Luminária (lm)
LUL1501	LUCCA LED S 15W ABE 44LM5 4K200 220-240V BCO	15	2050	1960
LUL1601	LUCCA LED S 15W ACL 44LM5 4K200 220-240V BCO	15	2050	1666
LUL1502	LUCCA LED S 29W ABE 88LM5 4K200 220-240V BCO	29	4100	3920
LUL1602	LUCCA LED S 29W ACL 88LM5 4K200 220-240V BCO	29	4100	3332
LUL1503	LUCCA LED M 29W ABE 88LM5 4K200 220-240V BCO	29	4100	3920
LUL1603	LUCCA LED M 29W ACL 88LM5 4K200 220-240V BCO	29	4100	3332
LUL1504	LUCCA LED M 57W ABE 176LM5 4K200 220-240V BCO	57	8200	7839
LUL1604	LUCCA LED M 57W ACL 176LM5 4K200 220-240V BCO	57	8200	6663
LUL1507	LUCCA LED XL 57W ABE 176LM5 4K200 220-240V BCO	57	8200	7839
LUL1607	LUCCA LED XL 57W ACL 176LM5 4K200 220-240V BCO	57	8200	6663
LUL1508	LUCCA LED XL 114W ABE 352LM5 4K200 220-240V BCO	114	16400	15678
LUL1608	LUCCA LED XL 114W ACL 352LM5 4K200 220-240V BCO	114	16400	13327

* Potência total absorvida pela luminária (LED+DRIVER)

* Temperatura ambiente t_a max=45°C